


PEC平板

- コンクリート張りブロックと同等の設計強度 18 N/mm^2 を保持し、さらに連続空隙率 21%以上を有しています。
- ポーラスコンクリートを使用することにより、コンクリートで生じる表面温度上昇や照返しによる気温上昇を抑える効果があります。
- 土と比べ植物の根入りが制限されるのでコケ類などの低植物が植生し、根入りが深い高植物は成長しにくいいため、植物を制限したい場所に使用すると効果的です。

PEC平板 1.0型 (法面・平場用連結タイプ)




製品図

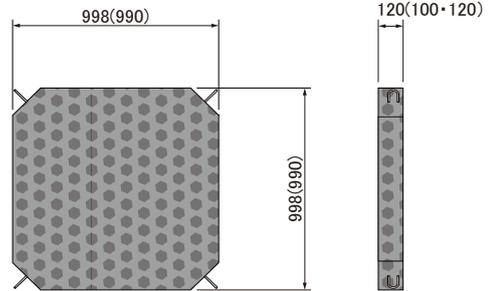


※鹿児島地区は()の寸法


標準断面図

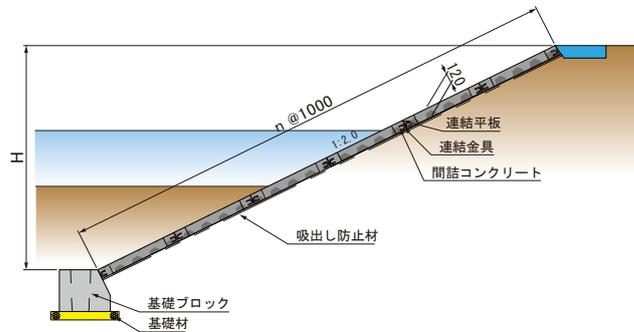

PEC平板 1.25型 (平場用)



製品図

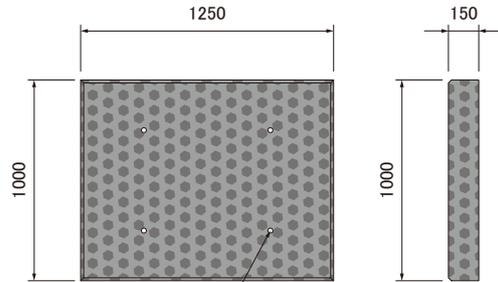

アイコンの内容、数値などは標準的なもので条件などにより変わることがあります。現場の条件などを確認の上、ご検討下さい。

規格諸元

項目	単位	PEC平板	
		1.0型	1.25型
外形寸法	mm	998×998×120	1000×1250×150
製品体積	m ³	0.115	0.187
標準重量	kg	218	360
m ² 当り製品使用個数	個/m ²	1.0	0.8

●ブロック重量は強度・空隙率の適用範囲内で変動します。

製品明度

明度 3.5程度

