


概要	工事名	岩知野地区堤防浸透対策工事		
	河川名	本庄川	事業主体	国土交通省 宮崎河川国道事務所
	工事場所	宮崎県東諸県郡国富町岩知野地先		
	施工年月	2019年12月		

条件	面積	延長	ドレーン材厚	ドレーン材幅	堤脚保護工高			
	400㎡	400m	0.5m	1.7m	1.0m			

製品	製品名	規格	使用数量
	エルドレーン	H1000	320

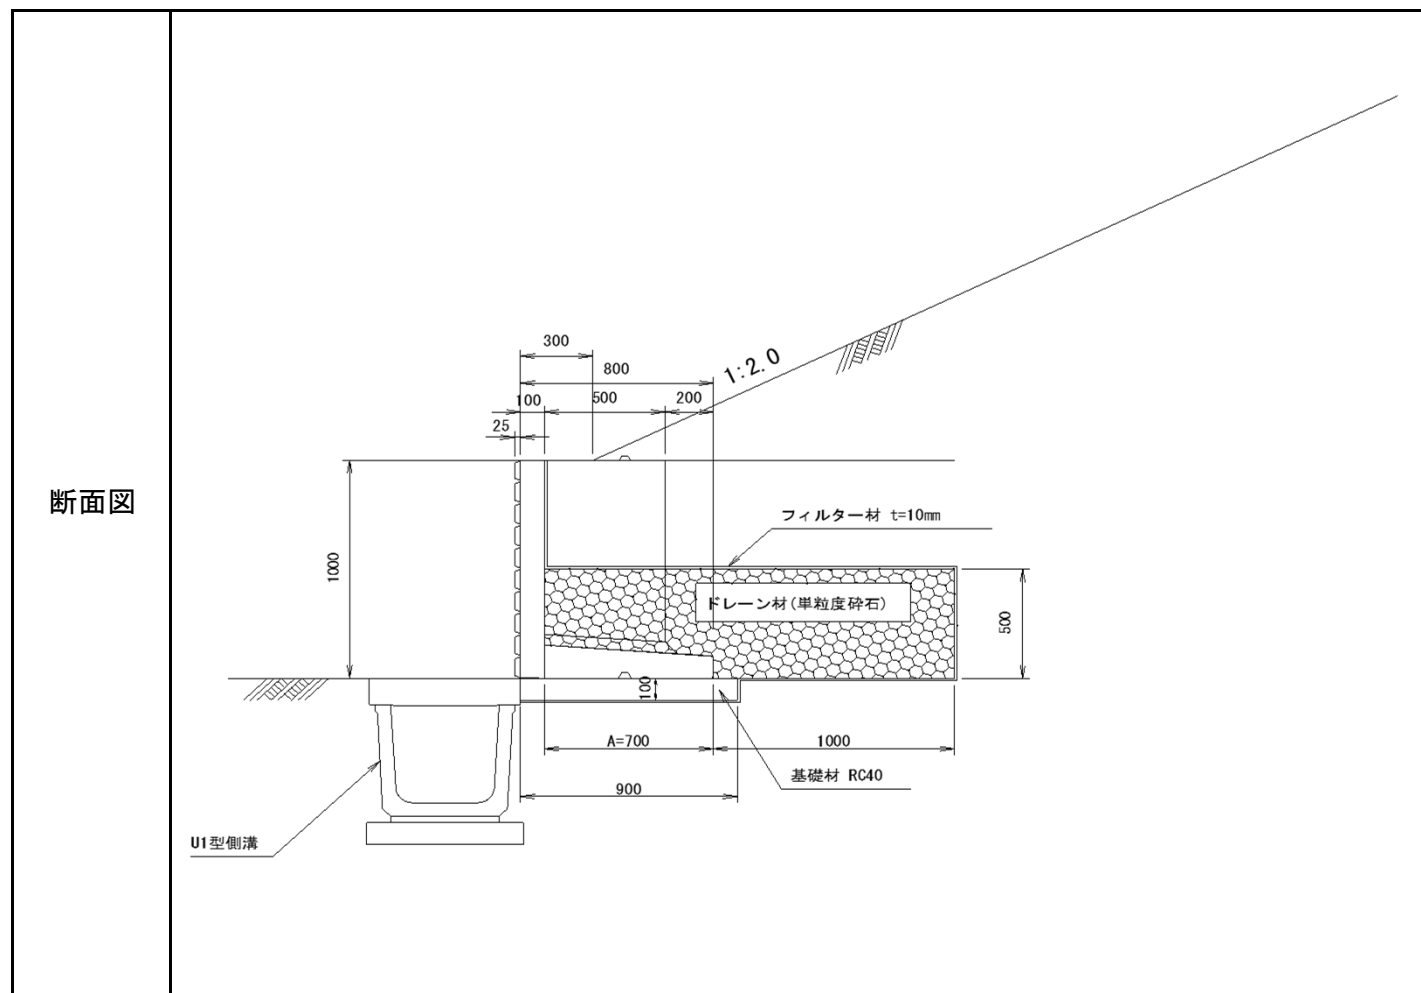

施工前



連結状況



ブロック設置



吸出防止材設置



ドレーン材投入



完成

**現場写真**

工事名	平成27年度(防災・安全社会資本整備交付金)爛(タダレ)川砂防設備等緊急改築工事(第2工区)		
事業主体	香川県 長尾土木事務所	工事場所	香川県さぬき市大川町
施工時期	2016年3月	施工面積	5.0 m
CORINS登録NO.	4024293165	工期	2015/09/24 ~ 2016/03/25
製品名	エルドレーン(H1000)	規格	1250x800x1000x900

**【経過状況】**

約1年半経過後も、目詰まり等は見受けられず、排水性を維持していた。  
また、壁体の変状や製品の破損もなかった。

完成時撮影	平成28年9月2日
-------	-----------



完成時撮影	平成30年2月15日
-------	------------

